

El procedimiento a seguir para cambiar la contraseña de su red wifi/inalámbrica es el siguiente:

1) Acceda al panel de control de su router. Por defecto con usuario:root y contraseña:root.

2) Diríjase el apartado "Red" y dentro de este al subapartado "Wifi".




- 2.1. Apartado Red-




- 2.2 Subapartado Wifi dentro del apartado Red –

3) En el presente apartado wifi pulse en **"Editar"** (en el margen derecho)

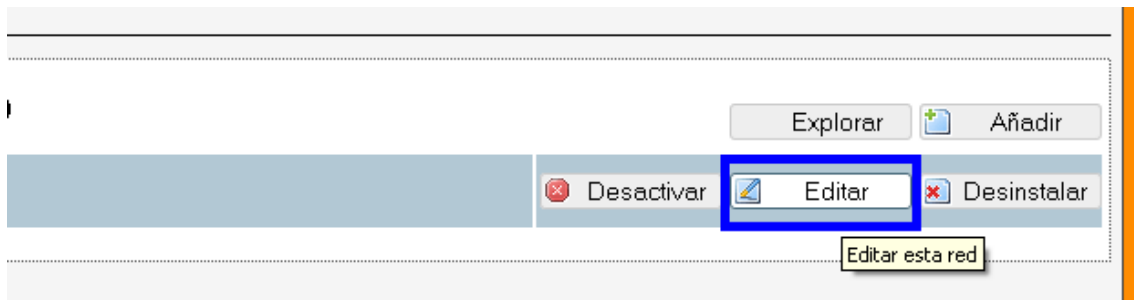

- Opción Editar-

4) Dentro de esta pestaña puede usted cambiar el nombre de su red wifi en el apartado **"Configuración de interfaz"**, modificando el campo **ESSID** donde, por defecto, aparecerá como nombre de su red REQ_ROUTER, puede modificar ese nombre y posteriormente aplicar los cambios pulsando en **"Guardar y Aplicar"** abajo a la derecha.

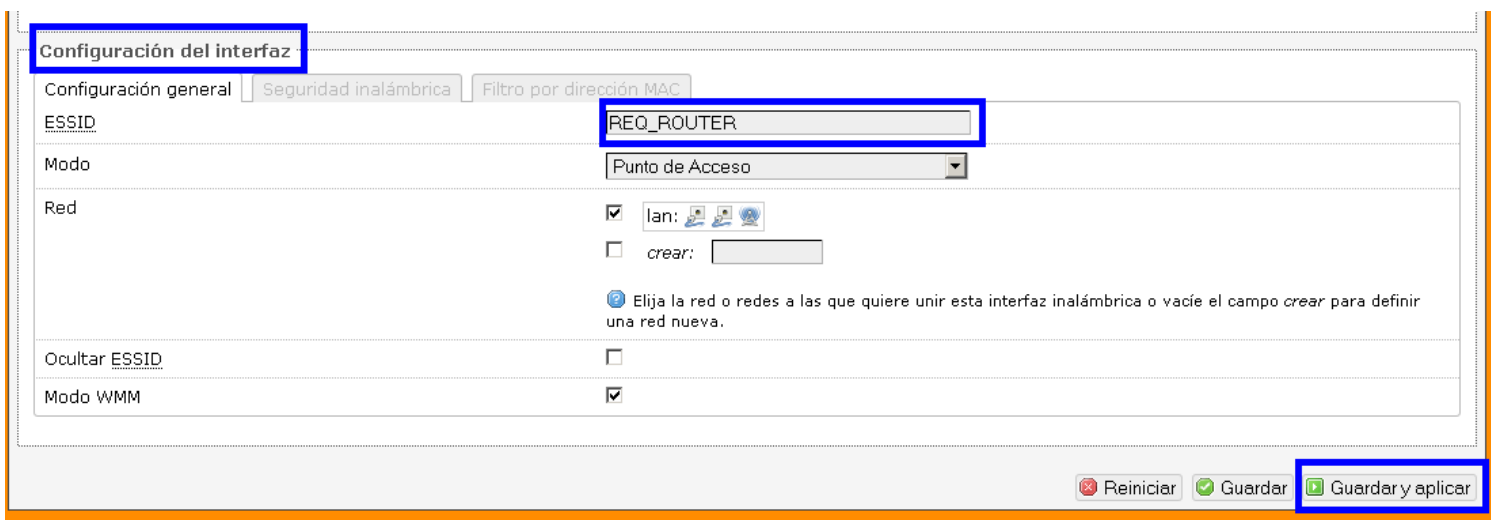

- Sección "Configuración de la interfaz", ESSID, Guardar y aplicar cambios -

5) Para cambiar la contraseña de su red wifi debe dirigirse al apartado **"Configuración de interfaz"** y dentro de este a la pestaña **"Seguridad inalámbrica"**. Ahí aconsejamos poner un tipo de encriptación WPA2-PSK y en el campo denominado **"clave"** la contraseña que usted desee para su red inalámbrica. Aconsejamos al menos 9 caracteres incluyendo números y letras.

6) Para finalizar y aplicar los cambios pulse en "Guardar y aplicar" abajo a la derecha.

Configuración del interfaz

Configuración general **Seguridad inalámbrica** Filtro por dirección MAC

Encriptación WPA2-PSK

Cifrado auto

Clave [Masked Password]

Reiniciar Guardar **Guardar y aplicar**

Ofrecido por Grupo REQ Informática y Comunicaciones S.L.U [http://www.gruporeq.es]

- Sección clave red wifi -

7) Con estos pasos usted tendrá la red wifi con el nombre y la contraseña deseada.